

HYDROFRESH

Насосные станции

Автоматические системы поддержания давления с цилиндрической емкостью 24, 50 литров, предназначенные для водоснабжения под давлением домов и дач.



HYDROFRESH 24 CL



HYDROFRESH 60 CL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (1) Литры / мин	КАЛИБРОВКА (2) Бар
	кВт	лс		
HYDROFRESH 24 CL				
PKm 60 – 24 CL	0.37	0.50	32	1.4 ÷ 2.8
PKm 65 – 24 CL	0.50	0.70	40	1.5 ÷ 3.0
CPm 158 – 24 CL	0.75	1	90	2.4 ÷ 3.8
CPm 170 – 24 CL	1.1	1.5	120	2.2 ÷ 3.5
JSWm 1BX – 24 CL	0.48	0.65	50	1.4 ÷ 2.8
JSWm 1AX – 24 CL	0.55	0.75	55	1.8 ÷ 3.2
JSWm 2CX – 24 CL	0.75	1	70	2.0 ÷ 3.5
JSWm 2BX – 24 CL	0.90	1.25	70	2.4 ÷ 3.8
JSWm 2AX – 24 CL	1.1	1.5	70	2.8 ÷ 4.0
JCRm 1B – 24 CL	0.48	0.65	50	1.4 ÷ 2.8
JCRm 1A – 24 CL	0.55	0.75	55	1.8 ÷ 3.2
JCRm 2C – 24 CL	0.75	1	70	1.9 ÷ 3.4
JCRm 2A – 24 CL	1.1	1.5	70	2.7 ÷ 4.0
HYDROFRESH 50 CL				
JSWm 2CX – 50 CL	0.75	1	70	2.0 ÷ 3.5
JSWm 2BX – 50 CL	0.90	1.25	70	2.4 ÷ 3.8
JSWm 2AX – 50 CL	1.1	1.5	70	2.8 ÷ 4.0

КОМПЛЕКТУЮТСЯ:


- Однофазный электронасос
- Реле давления
- Гибкий шланг
- Цилиндрический резервуар (гидроаккумулятор), емкостью **24CL** или **50CL**
- Манометр
- Муфта из латуни
- Кабель 1,5 м с вилкой Шуко

(1) Рекомендуемая **max** производительность по отношению к минимальному напору реле давления


(2) Калибровка реле давления (Рекомендуется)

Н.В. Необходимо регулировать предварительную зачатку воздуха в резервуар с мембраной на значение ниже **0.2 Бар** по отношению к минимальному регулированию реле давления.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

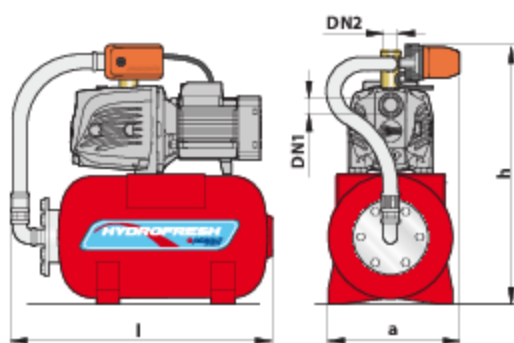

HYDROFRESH 24 CL
(Насосная станция на 24 литра)

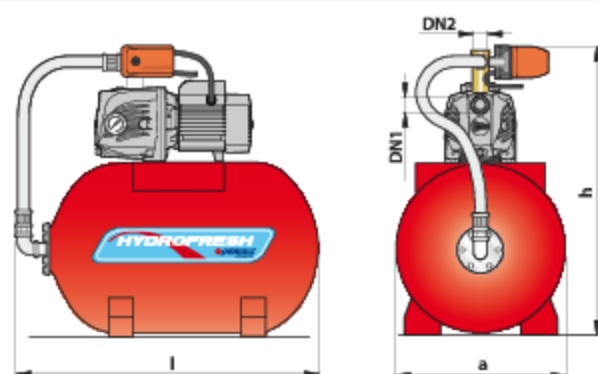

HYDROFRESH 50 CL
(Насосная станция на 50 литров)

ТИП		ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ			ВЕС кг
		DN1	DN2	мм l	мм a	мм h	
PKm 60	- 24 CL	1"	1"	550	255	500	12.7
PKm 65	- 24 CL	1"	1"	550	255	510	14.5
CPm 158	- 24 CL	1"	1"	550	255	600	19.5
CPm 170	- 24 CL	1 1/4"	1"	550	255	620	25.3
JSWm 1BX	- 24 CL	1"	1"	550	255	520	17.4
JSWm 1AX	- 24 CL	1"	1"	550	255	520	18.0
JSWm 2CX	- 24 CL	1"	1"	550	255	530	20.4
JSWm 2BX	- 24 CL	1"	1"	550	255	530	21.3
JSWm 2AX	- 24 CL	1"	1"	550	255	530	21.6
JCRm 1B	- 24 CL	1"	1"	550	255	560	14.7
JCRm 1A	- 24 CL	1"	1"	550	255	560	15.3
JCRm 2C	- 24 CL	1"	1"	550	255	570	17.8
JCRm 2A	- 24 CL	1"	1"	550	255	570	19.0

ТИП		ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ			ВЕС кг
		DN1	DN2	мм l	мм a	мм h	
JSWm 2CX	- 50 CL	1"	1"	730	340	675	28.1
JSWm 2BX	- 50 CL	1"	1"	730	340	675	29.0
JSWm 2AX	- 50 CL	1"	1"	730	340	675	29.3