

**L****n≈1450 об/мин****Высокопроизводительный  
погружной насос****Описание товара**

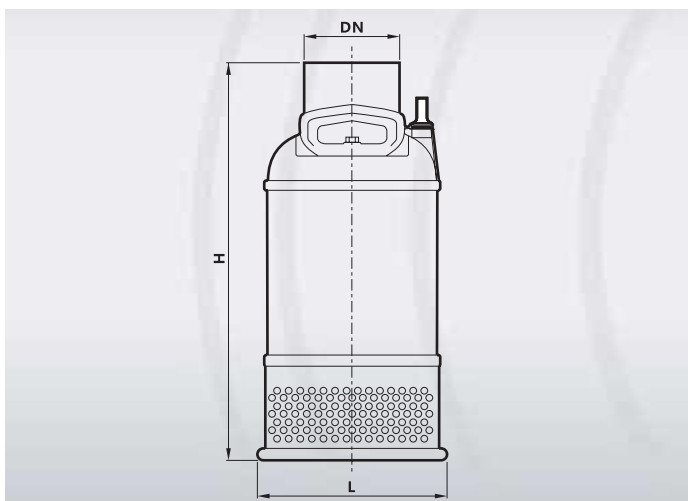
- ♦ Высокопроизводительный погружной насос с осевым рабочим колесом.
- ♦ Максимальная глубина погружения до 5м.
- ♦ Максимальная температура жидкости до 40°C (кратковременно до 50°C).
- ♦ Рабочее колесо для моделей L200, L250, L300 изготовлено из AISI 304, для модели L63 - шаровидный чугун

**Эксплуатация**

Подходит для циркуляции большого объема воды в аквакультуре, использования в проектах по созданию ландшафтного дизайна, забора воды из рек, озер и водохранилищ, борьбы с наводнениями или осушения больших водоемов.

**Доступные опции по запросу**

- ♦ Датчик РТС

**Размер и вес**

Модель	DN	H	L	Упаковка	Вес
	мм	мм	мм	см	кг
L-63	150	621	279	32x32x65	65
L-200	200	935	332	37x37x105	140
L-250	250	1010	380	41x41x108	170
L-300	300	1078	428	44x44x115	190

МОДЕЛЬ		DN	Мощность			Ø	Q=Подача																		
							л/мин	0	500	1000	1500	2000	2250	2500	3000	3500	4167	5000	6000	6833	7500	8167			
Однофазный	Трёхфазный	мм	кВт	лс	мм	м3/ч	0	30	60	90	120	135	150	180	210	250	300	360	410	450	490				
-	L-63	150	2.2	3	Ø20	6.3	5.2	4.2	3.5	2.8	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	L-200	200	5.5	7.5	Ø22	7.6	6.9	6.1	5.4	4.7	4.4	4	3.5	2.8	2.5	-	-	-	-	-	-	-			
-	L-250	250	7.5	10	Ø22	10	9	8.2	7.5	6.8	6.5	6.2	5.7	5.3	4.8	4.2	3	1.6	-	-	-	-			
-	L-300	300	11	15	Ø23	12	11	10	9.2	8.5	8.2	7.8	7.3	6.8	6.2	5.6	4.7	3.7	2.8	1.6	-	-			

